


ست کنترل پمپ آب هیدروتانک سواج



این محصول از لحاظ کیفیت دارای تضمین شرکت سواج می باشد با طی کلیه مراحل کیفی بدست مصرف کننده می رسد، کاربرد این محصول در راه اندازی فرمان کنترل پمپ های آب رسانی ساختمان برای طبقات، جهت جلوگیری از افت فشار طراحی و تولید شده است. از قابلیت این محصول اولاً مصرف کننده را از نصب قطعات جانبی مثل پرشر سویچ، شیر یک طرفه، صافی، و اتصالات پنج راهی درجه بی نیاز میکند و ثانیاً تمامی موارد مورد نیاز در این محصول تهیه شده است.

مزایای این محصول نسبت به سایر محصولات مشابه عبارتند از:

۱. قیمت مناسب
۲. نصب سریع و عدم نیاز به تنظیمات پیچیده
۳. عمر بالا
۴. پشتیبانی محصول و گارانتی
۵. عملکرد صحیح مجموعه هنگام قطعی آب (به صورت اتومات خاموش و از یکسره شدن و آسیب رسیدن به پمپ آب جلوگیری می کند)
۶. امکان تنظیمات دقیق برای هماهنگی بین فشار مورد نیاز و دبی پمپ آب


۷. راه اندازی مستقیم پمپ با کنتاکتور جهت افزایش عمر دستگاه

راهنمای نصب

پس از نصب محصول مطابق شکل و اطمینان از سیم کشی و عدم وجود نشستی آب از اتصالات با اتصال برق به ۲۲۰ و ورود آب به محصول کنترلی دو عدد ولوم موجود در پنل دستگاه هر دو بر روی maximum قرار گرفته که ولوم بالا روی حد ۴ بار min وصل و ۵/۵ بار max قطع میکند. ولوم پایین روی حد ۲/۵ بار min فشار وصل و در ۴ بار max قطع میکند و کارکرد این ولوم مختص بر افت فشار پایین آب شهری یا منبع ذخیره آب می باشد.



HIDROTANK-1

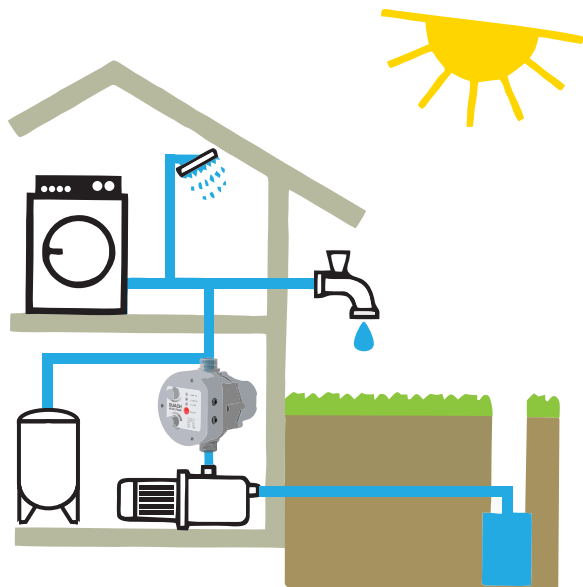


SUACH AUTOMATIC
PUMP CONTROL
**Automatic
Pressure
Control**

SUACH

AUTOMATIC PUMP CONTROL

HIDROTANK-1

MAX 15 Bar

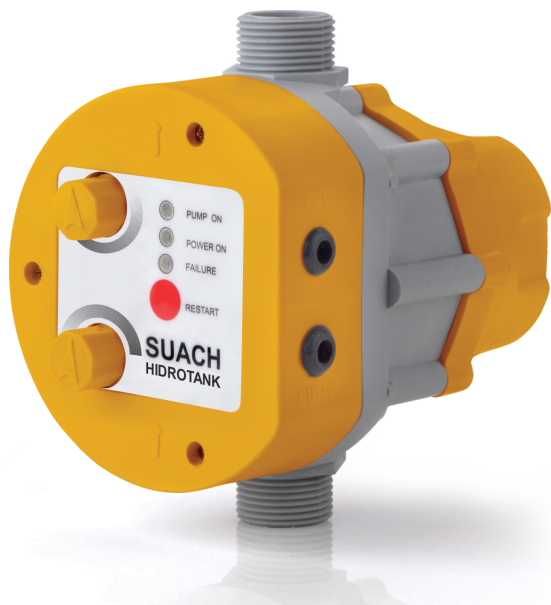

ست کنترل پمپ آب هیدروتانک

سواچ

SUACH

AUTOMATIC
PUMP CONTROL

Automatic Pressure Control



MADE IN IRAN ساخت ایران

ست کنترل
پمپ آب
هیدروتانک
سواچ

MAX 15 Bar

PUMP CONTROL HAS THE ABILITY TO AUTOMATICALLY CONNECT AND DISCONNECT THE WATER PUMP. THAT IT TURNS OFF THE PUMP WHEN THE VALVE OR WATER FLOW IS CLOSED AND TURNS THE WATER PUMP ON WHEN THE VALVE IS OPENED.



SUACH

Type: HIDROTANK-1

Power source: 220-240V AC 50/60Hz.

Max. Current: 40 A

Operating pressure range: 1÷3,5 bar / 14,5÷50,65 psi

Max. allowable pressure: 15 bar / 145 psi

Max. liquid temperature: 0.60°C/130°F

Pressure drop at 100 lt/min: 0,60 bar

Connections: 1" GAS male

Protection level: IP 65

Pressure gauge Ø40mm 0:12bar /0:170psi